





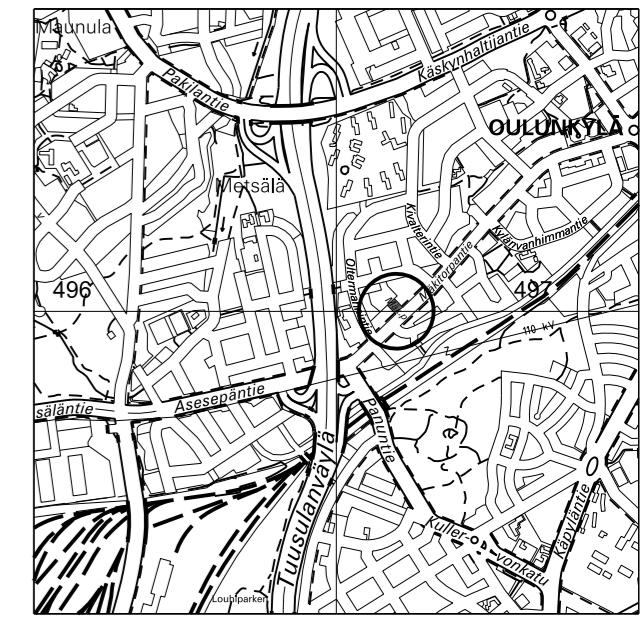
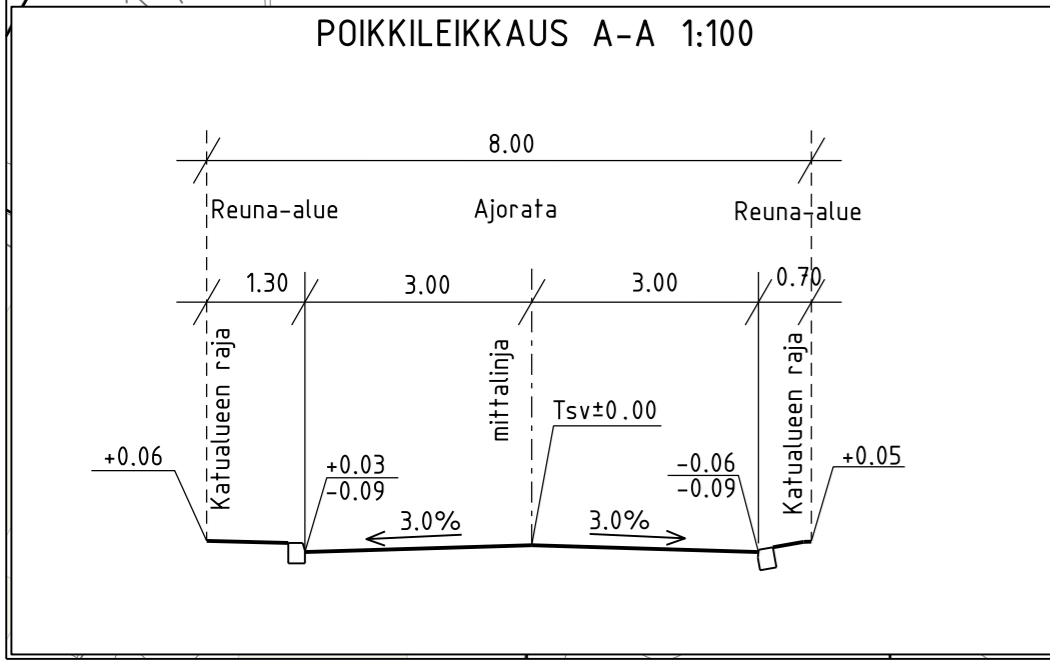




PIIRUSTUSMERKINNÄT

-  Ajorata/jalkakäytävä ja jk+pp, asfalttia
-  Nurmetus
-  Likimääräinen korkeus
-  Reunatuki, luonnonkivi, harmaa
-  Reunatuki, madallettu/luiskattu, luonnonkivi, harmaa
-  Reunatuki, nykyinen säilytettävä



1:10 000



| | | | | | |
|---|------------|--|-------|--|----------------|
|  HELSINGIN KAUPUNKI RAKENNUSVIRASTO | | Katu- ja puisto-osasto PL 1515, Kasarmikatu 21 00099 HELSINGIN KAUPUNKI | | p.(09) 310 1661 f.(09) 310 38328 www.hkr.hel.fi s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi | |
| KAUP. OSA, OSA-ALUE 28. Oulunkylä, Patola | | | | | |
| <h2>MÄKITORPANPOLKU</h2> | | | | | |
| Katusuunnitelma | | | | | |
| MK | LIITTYY | NRO | KHS | | |
| 1:500 | KORVAA | 30266/1 | YTLK | | |
| 1:100 | KORVATTU | | HYV. | 16.12.2014 | Lotta Suominen |
| | ASEMAKAAVA | TASOKOORDINAATISTO: ETRS-GK25 | TARK. | 16.12.2014 | Ismo Rantanen |
| | LIIKENNES. | KORKEUSJÄRJESTELMÄ: N2000 | LAAT. | 16.12.2014 | Destia Oy |
|  | | | HYV. | | |
| | | | TARK. | 16.12.2014 | A. Kosonen |
| | | | LAAT. | 16.12.2014 | E. Hautalahti |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|------------------|----------------|
| Kohteiden nimet: | Mäkitorpanpolku | Piirustus nro | 30266/1 |
| Selostuksen laati: | Ismo Rantanen | pvm: | 16.12.2014 |
| Selostuksen hyväksyi: | Lotta Suominen | pvm: | 16.12.2014 |
| | Yleisten töiden lautakunta | pvm: | |

Kohde

Mäkitorpanpolku sijaitsee Patolassa, Oulunkylän (28.) kaupunginosassa. Se on esitetty piirustuksessa nro 30266/1. Katusuunnitelma koskee Mäkitorpanpolkua.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Mäkitorpanpolku on olemassa oleva päättyvä tonttikatu, joka on Mäkitorpantien sivukatu.

Liikenteellinen ratkaisu

Mäkitorpanpolku on tonttikatu, jolta käännytään alueen kerrostalojen paikoitusalueille. Mäkitorpantielle, Mäkitorpanpolun kohdalle rakennetaan korotettu suojatie. Mäkitorpanpolun katualue on 8 metriä leveä, jolla on koillisessa 1.3 m leveä reuna-alue ja lounaassa 0.7 m leveä reuna-alue.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Mäkitorpanpolku päällystetään asfaltilla. Katu varustetaan molemmin puolin harmaalla graniittisella reunakivellä. Reunakiven näkymä on 12 cm.

Valaistus

Mäkitorpanpolulla valaistusta ei uusita.

Tasaus ja kuivatus

Mäkitorpanpolussa on kahteen suuntaan kallistettu sivukaltevuus. Kadun tasauksen alimmat kohdat ovat kadun molemmissa päissä. Mahdollisen tulvatilanteen varalta Mäkitorpanpolun alimman kohdan kuivatus varmistetaan tupla kaivoin.

Esteettömyys

Mäkitorpanpolku täyttää esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.